



PERSAX
siente el espacio

LAMINAS EXTRUSIÓN

ALUMINIO EXTRUSIÓN / PERSIANAS

Elegancia y seguridad en su hogar

Cuando adquirimos una vivienda o compramos un local, lo primero en lo que pensamos es en el interior, pero es necesario que la seguridad de acceso al interior sea una de las primeras preocupaciones: puertas, ventanas y persianas.

Ventanas y puertas seguras y bien cerradas es uno de los principales consejos preventivos. Un acceso protegido con lamas de extrusión es, sin duda, un acceso seguro

Fabricadas en Aluminio, las persianas de extrusión de Persax proporcionan un plus de seguridad frente a incursiones no deseadas.




MODELOS

ALUMINIO ALTA RESISTENCIA

Ante un intento de desencajar la persiana mediante presión horizontal, las lamas de aluminio de Extrusión de Persax consiguen mantenerse firmes en su conjunto, evitando así robos e incursiones no deseadas tanto en viviendas como en comercios.


A parte de la lama, la opción que propone Persax para conseguir un mayor grado de seguridad es combinar una lama de aluminio de extrusión con nuestra guía de **Seguridad HB** y el **Terminal de Seguridad**.

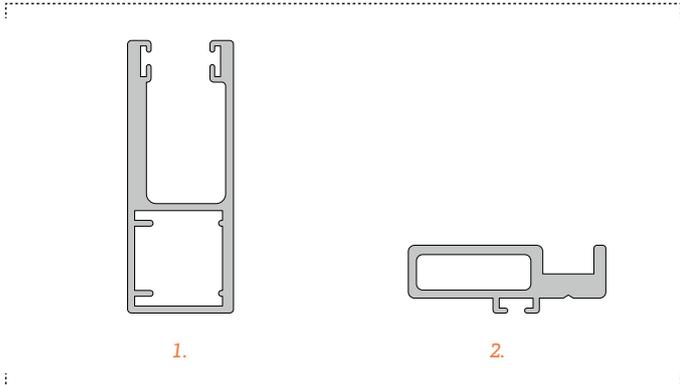

1. Guía de Seguridad HB.
308123

2. Terminal de Seguridad.
330025

(Ver pag. 32 "Correspondencia lamas-remates"
y pag. 80 "Correspondencia guías-lamas")

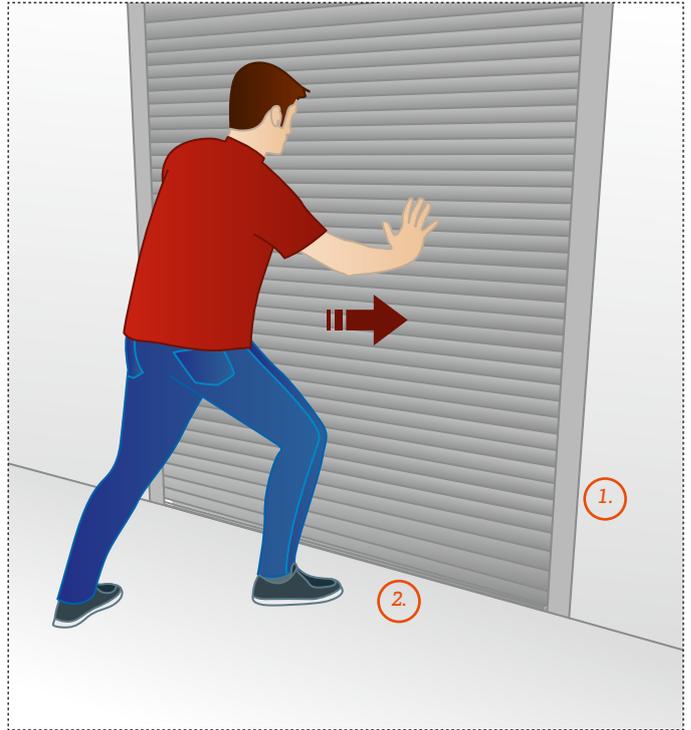

313022

MINISEGUR 40


Ancho máximo: 3,00 metros




313094


SEGUR EC-60

Ancho máximo: 4,00 metros

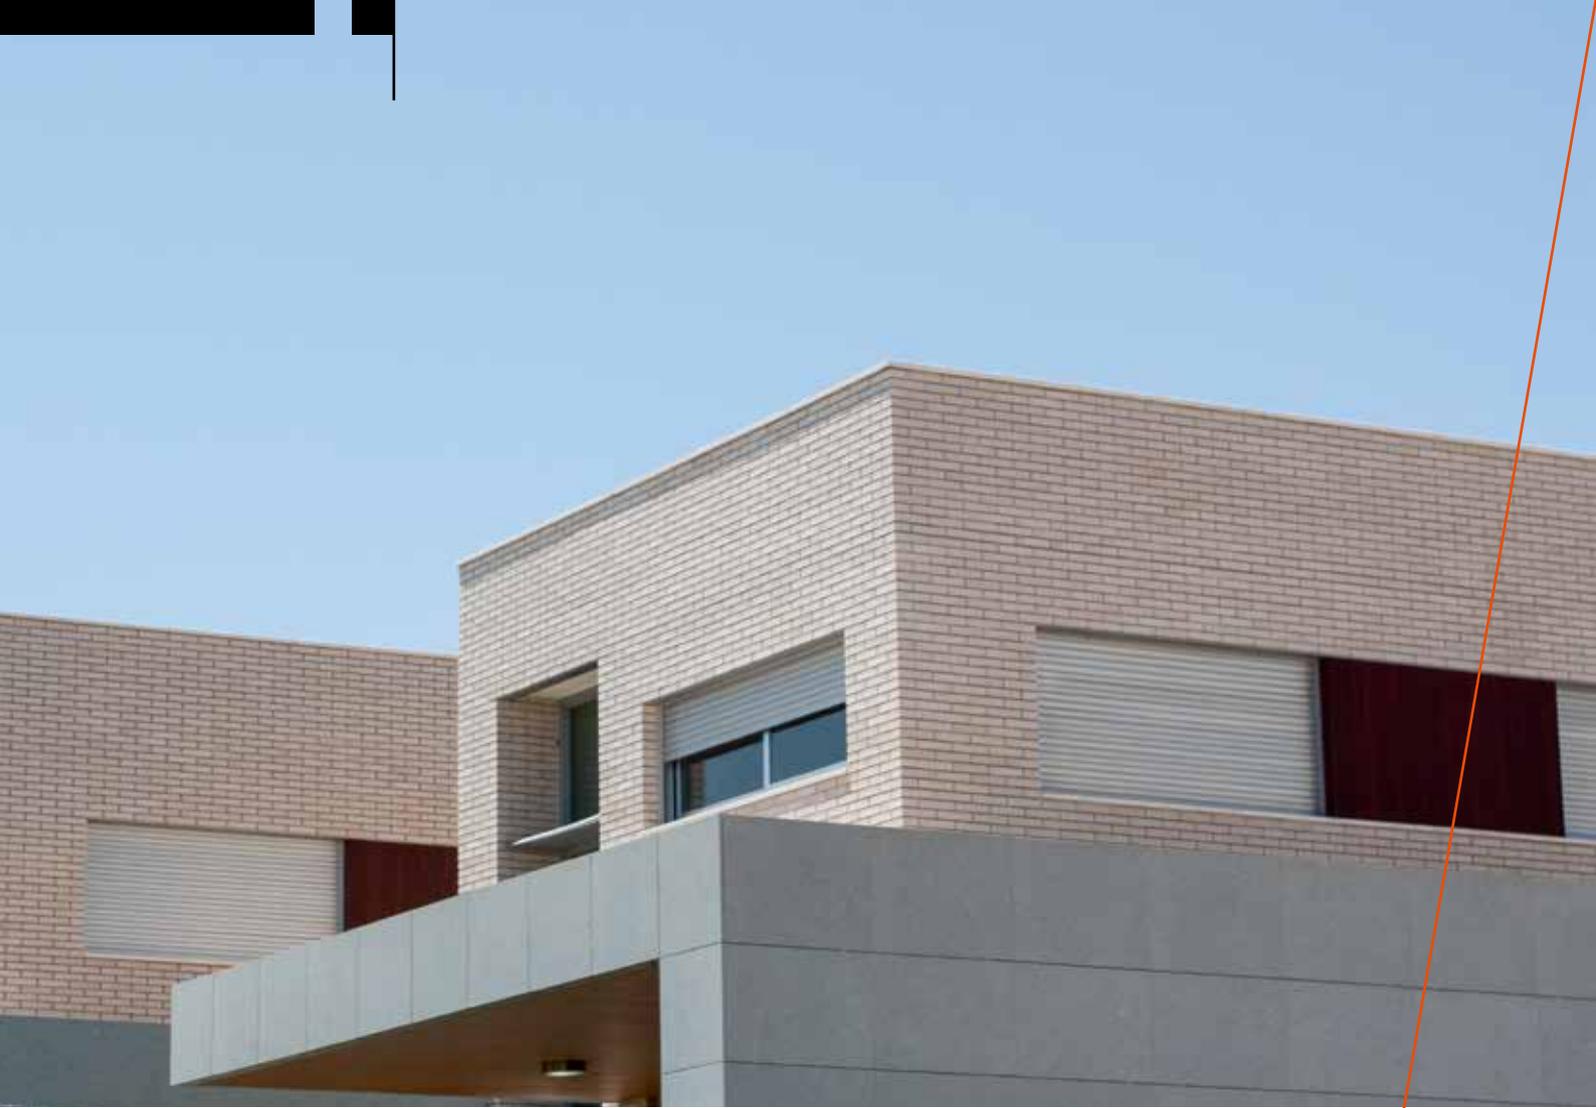

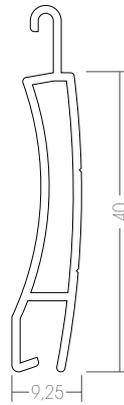

313022

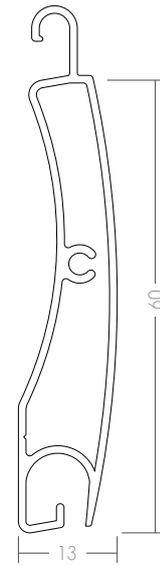

313094

MODELO LAMA	MINISEGUR 40	SEGUR EC-60
MATERIAL	ALUMINIO 6063-T5	ALUMINIO 6063-T5
PESO	0,312 Kg/m	0,475 kg/m
PESO M ²	7,90 Kg/m ²	8,00 Kg/m ²
ESPELOR NOMINAL	9,25 mm	13 mm
LAMAS METRO ALTURA	25 lamas	16,6 lamas
EJE MÍNIMO*	E60	E60
ANCHO MÁXIMO*	3,00 m	4,00 m
ALTO MÁXIMO*	3,00 m	3,50 m
SUPERFICIE DE COBERTURA	40 mm	60 mm
PERÍMETRO TOTAL	211,60 mm	340 mm

*RECOMENDADO

RESISTENCIA A LAS CARGAS DEL VIENTO

MINISEGUR 40

UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 (PERSIANAS)
ensayo realizado en muestra de 2.86 m de ancho x 2.2 m de alto

CLASE 6

**Consultar página 92. Explicación de los ensayos, resistencia al viento



OFICINAS CENTRALES

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · Polígono Santa Eulalia · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 - T. Export +34 965 272 444 - F. 902 010 565 - F. Export +34 965 340 722 · ventas@persax.es · www.persax.es

DELEGACIONES NACIONALES

Sevilla - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es
Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNACIONALES

Mexico - T. (669) 105,5010 · direccion@persax.mx · www.persax.mx
Croacia - T. +3851 3353500 · info@persax.hr · www.persax.hr