



PERSAX
siente el espacio

LAMINAS PERFILADAS


ALUMINIO PERFILADO / PERSIANAS

El estándar del mercado con múltiples posibilidades

Las persianas de Aluminio Perfilado se han convertido en un estándar del mercado, por su ligereza, capacidad de aislamiento y sobretodo, por su amplitud de colores y acabados.

Fabricadas con lámina de aluminio de la mayor calidad y rellenas de poliuretano, para mejorar el aislamiento de la vivienda, las persianas de aluminio perfilado son una buena opción en cualquier situación.

Además, la mayoría de nuestros modelos poseen su versión con poliuretano de Alta Densidad (HD) de poliuretano, que dota a la persiana de mayor resistencia frente a la deformación y un mayor aislamiento acústico.

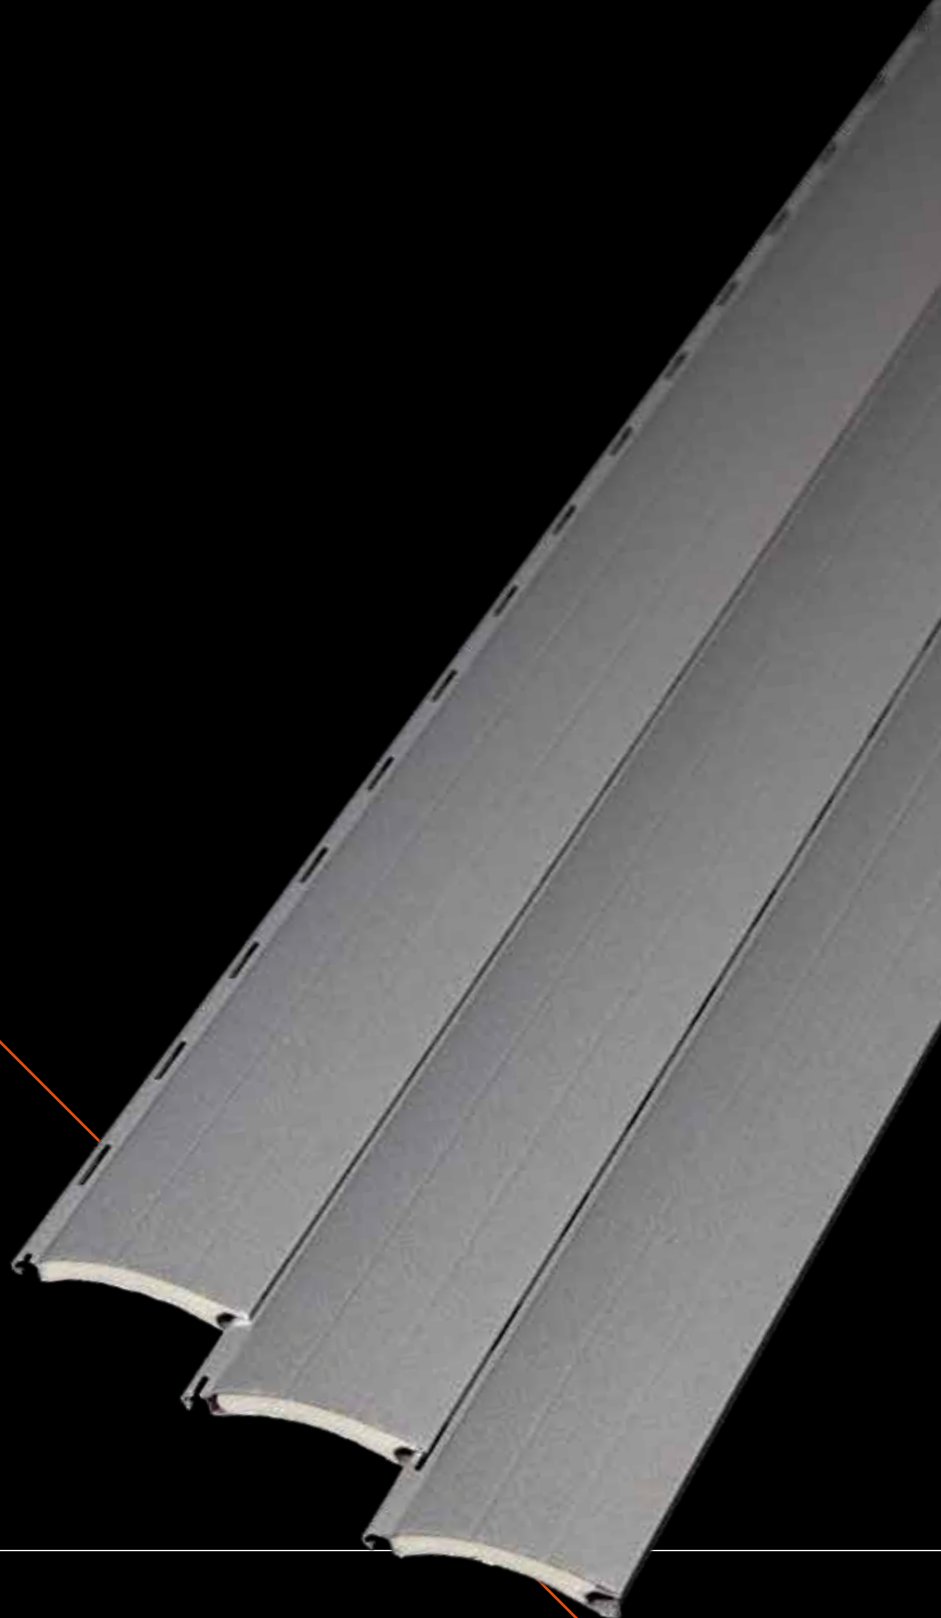


MODELOS



312001

MICRALUM 39

Ancho máximo: 2,00 metros
Ancho máximo en HD: 2,40 metros

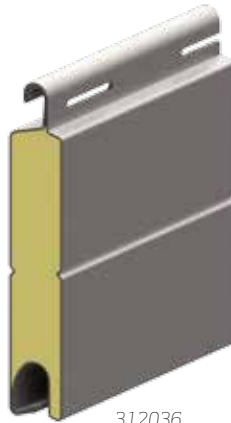

312036

MINISAX 40


Ancho máximo: 2,00 metros
NO disponible en Alta Densidad (HD)



312002

MINICUR 43

Ancho máximo: 2,20 metros
Ancho máximo en HD: 2,90 metros

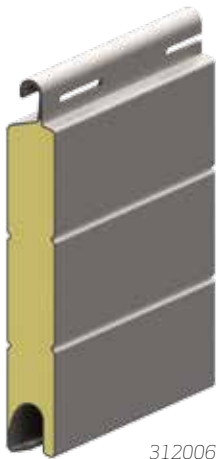

312006

TERMISAX 45


Ancho máximo: 3,00 metros
Ancho máximo en HD: 3,50 metros



312048

TERMILUM 45

Ancho máximo: 2,00 metros
NO disponible en Alta Densidad (HD)

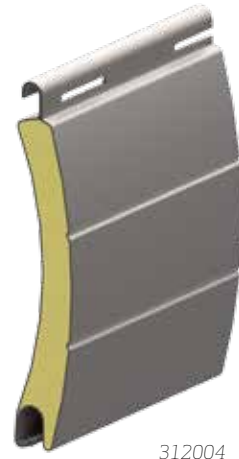

312004

TERMICUR 45

Ancho máximo: 3,00 metros
Ancho máximo en HD: 3,30 metros




312005

TERMICUR 55

Ancho máximo: 3,50 metros
NO disponible en Alta Densidad (HD)



ALUMINIO PERFILADO / DATOS TÉCNICOS

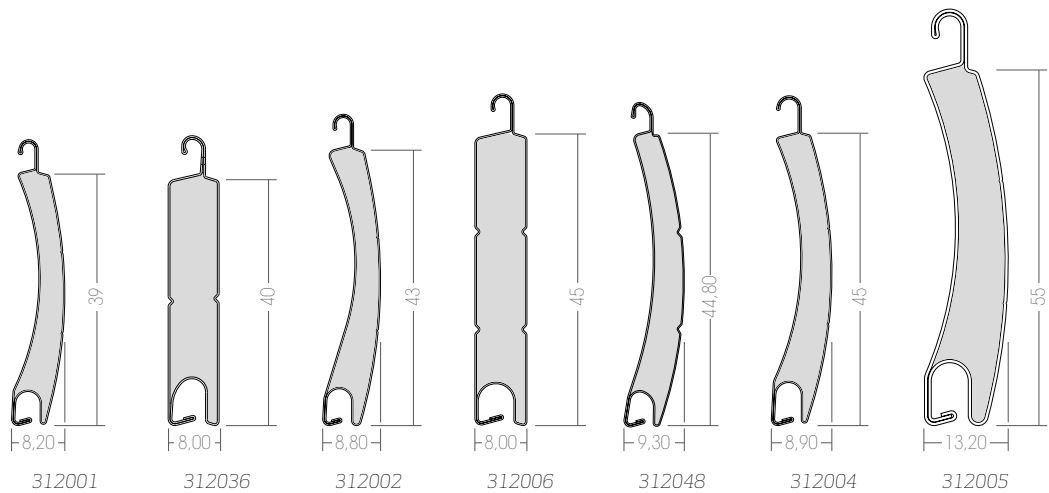

MODELO LAMA	MICRALUM 39	MINISAX 40	MINICUR 43	TERMISAX 45	TERMILUM 45	TERMICUR 45	TERMICUR 55
MATERIAL	AL + PUR	AL + PUR	AL + PUR	AL + PUR	AL + PUR	AL + PUR	AL + PUR
PESO	0,094 Kg/m	0,104 Kg/m	0,102 Kg/m	0,128 Kg/m	0,092 Kg/m	0,121 Kg/m	0,182 Kg/m
PESO HD	0,104 Kg/m	-	0,120 Kg/m	0,139 Kg/m	-	0,135 Kg/m	-
PESO M ²	2,5 Kg/m ²	2,6 Kg/m ²	2,4 Kg/m ²	2,9 Kg/m ²	2,07 Kg/m ²	2,7 Kg/m ²	3,40 Kg/m ²
PESO M ² HD	2,7 Kg/m ²	-	2,8 Kg/m ²	3,1 Kg/m ²	-	3,0 Kg/m ²	-
EJE MÍNIMO*	E40	E40	E40	E60	E40	E40	E60
ANCHO MÁXIMO*	2,0 m	2 m	2,2 m	3,0 m	2,0 m	3,0 m	3,5 m
ALTO MÁXIMO*	2,4 m	2,6 m	2,6 m	3,0 m	2,6 m	3,0 m	3,0 m
ANCHO MÁXIMO HD*	2,4 m	-	2,9 m	3,5 m	-	3,3 m	-
ALTO MÁXIMO HD*	2,6 m	-	2,8 m	3,5 m	-	3,3 m	-
LAMAS METRO DE ALTURA	25,6 lamas	25 lamas	23,4 lamas	22,2 lamas	22,2 lamas	22,2 lamas	18,2 lamas
DENS. POLIURETANO	75 Kg/m ³	75 Kg/m ³	75 Kg/m ³	75 Kg/m ³	75 Kg/m ³	75 Kg/m ³	100,0 Kg/m ³
DENS. POLIURETANO HD	180 Kg/m ³	-	180 Kg/m ³	180 Kg/m ³	-	180 Kg/m ³	-
SUPERFICIE COBERTURA	39 mm	40 mm	42,7 mm	45 mm	44,8 mm	45 mm	55 mm

*RECOMENDADO

RESISTENCIA A LAS CARGAS DEL VIENTO** UNE-EN 13659:2004 + A1:2008 (PERSIANAS)

MICRALUM 39	ensayo realizado en muestra de 1,8 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 4
MINISAX 40	ensayo realizado en muestra de 2,86 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 3
MINICUR 43	ensayo realizado en muestra de 2,47 m de ancho x 2.2 m de alto (2,86 x 2,2 m en HD)	CLASE 3
TERMISAX 45	ensayo realizado en muestra de 2,86 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 4
TERMILUM 45	ensayo realizado en muestra de 2,86 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 2
TERMICUR 45	ensayo realizado en muestra de 2,86 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 4
TERMICUR 55	ensayo realizado en muestra de 2,86 m de ancho x 2.2 m de alto	CLASE 5

**Consultar página 92. Explicación de los ensayos, resistencia al viento



OFICINAS CENTRALES

Persianas Persax, S.A. · Autovía A-31 (salida 191) · Polígono Santa Eulalia · 03400 Villena (Alicante) ESPAÑA
T. 902 010 564 - T. Export +34 965 272 444 - F. 902 010 565 - F. Export +34 965 340 722 · ventas@persax.es · www.persax.es

DELEGACIONES NACIONALES

Sevilla - T. 955 852 512 - F. 955 852 768 - sevilla@persax.es
Huelva - T. 959 356 031 - F. 959 367 995 - huelva@persax.es
Zaragoza - T. 976 855 336 - T. 976 854 833 - F. 976 859 161 - aragon@persax.es
Palencia - T. 979 713 360 - F. 979 711 601 - castillayleon@persax.es

FILIALES INTERNACIONALES

Mexico - T. (669) 105,5010 · direccion@persax.mx · www.persax.mx
Croacia - T. +3851 3353500 · info@persax.hr · www.persax.hr